MADE IN GERMANY



AMMBOSS®

HOLZSPALTER & KREISSÄGEN

www.ammboss.de www.ammboss.eu www.ammboss.com

AMMBOSS® Holzspalter & Kreissägen

Vom Profi entwickelt! stark – robust – unverwüstlich

AMMBOSS®



Wir sind gerne für Sie da.
Telefon : 08771/408636

Holz ist die nachwachsende Energie und durch unsere entwickelte Technik leicht und mühelos zu verarbeiten.

Mit unserem Angebot an Holzspaltern, Kreissägen und Forstgeräten können wir den Profi, die Landwirtschaft und den Privatbereich abdecken.

Durch unsere über 30-jährige Erfahrung gehören wir zu den führenden Herstellern und sind deshalb mit ausgefeiltester Technik und bester Produktionsqualität immer einen Schritt voraus.

Auch Sie werden – wie so viele andere – feststellen, dass Sie die AMMBOSS-Holzspalter überzeugen!

MADE IN GERMANY

- Holz - als umweltschonender Brennstoff wird wieder entdeckt.

Das Heizen mit Brennholz hat sich in der letzten Zeit deutlich verstärkt. Brennholz als Energieträger ist gespeicherte Sonnenenergie und damit als Biomasse in der Energiebilanz positiv. Das heißt: Die für die Gewinnung des Energieträgers eingesetzte Energie ist geringer als diejenige, die bei dessen energetischer Verwertung frei wird.
Als nachwachsender Rohstoff ist Holz auch CO2 - neutral und leistet somit einen Beitrag zur Reduzierung des Treibhauseffektes. Dieser Rohstoff stammt in der Regel aus der Region, daher können lange Transporte vermieden werden.

C.A.R.M.E.N. e.V



AMMBOSS® Holzspalter

Martinshaun 104
84061 Ergoldsbach

Telefon 0 87 71/40 86 36
Telefon 0 87 71/91 09 80
Telefax 0 87 71/91 09 78
Telefax 0 87 71/40 86 37

info@ammboss.de

www.ammboss.de
www.ammboss.com
www.ammboss.eu

AMMBOSS®

AMMBOSS®




Nachwachsender Rohstoff Holz

Hersteller von Qualitäts-Holzspaltern und Kreissägen.

Seit über 30 Jahren europaweiter Verkauf durch unsere Fachhändler vor Ort.

Bei der Herstellung unserer Holzspalter verwenden wir nur Qualitätsanbauteile.



Auftragsannahme



Fertiglager für Holzspalter H 125



Fertiglager für Kreissägen AWS 700



Schulungsraum



H 201 während der Endkontrolle



H 70-22 nach Endkontrolle

UNSER VERTRIEBSTEAM:



Michael Bichlmeier *Konrad Hart* **Thomas Schmalzl** *Karl-Heinz Rauch* *Hilde Brenner* *Roswitha Stopfer* *Andre*

www.ammboss.de www.ammboss.eu www.ammboss.com

KURZHOLZSPALTER
MIT PATENTIERTER SCHIEBETECHNIK IM PRAXISEINSATZ

AMMBOSS®


H 125 als Frontanbau


Aufbauseilwinde


Schiebetechnik


Bei uns werden Sie immer gerne und gut beraten!


Alles im Griff!


H201 mit Seilwinde


Schiebetechnik mit Gummidämpfung


Sicherheit durch Schiebetechnik


Ammboss Schiebetechnik für jede Spaltgröße


Extreme Spaltlänge


H 155 mit Aufbauseilwinde



KURZHOLZSPALTER
BIS 54 CM

AMMBOSS®



Großer Spalttisch



Robuste Antriebseinheit



HOLZSPALTER | 6 TONNEN
H 40–22

Unser robustes, günstiges Modell im Kurzholzbereich. Hervorragende Alltagstauglichkeit. Großer Spalttisch für bequemes Arbeiten.

Zweihand-Sicherheitsschaltung. Einfache und schnelle Einstellung der gewünschten Spaltlänge bis 54 cm. Stabile Räder und ein fester Haltegriff ermöglichen einen leichten Transport.

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Treibkeil

TYP	SPALTLÄNGE	SPALTKRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKLAUF CM/SEK.
40-22	54 cm	6 to.	92 kg	2,2 kW / 230 V	4,5	18,0
40-22	54 cm	6 to.	92 kg	2,2 kW / 400 V	5,0	20,0

KURZHOLZSPALTER
BIS 58 CM

AMMBOSS®





HOLZSPALTER | 7 TONNEN
H 60–22

Der Kurzholzspalter für jeden Einsatz.

Gummipuffer an den Haltearmen nehmen den horizontalen Druck beim Spalten auf und sorgen somit für ein sicheres und komfortables Arbeiten.

Die kompakte Bauart und große Räder ermöglichen einen leichten Transport.

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Treibkeil

TYP	SPALTLÄNGE	SPALTKRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKLAUF CM/SEK.
60-22	58 cm	7 to.	111 kg	2,2 kW / 400 V	6,5	23,0

KURZ- UND METERHOLZSPALTER

BIS 114 CM

AMMBOSS®





HOLZSPALTER | 7 TONNEN

H 65–22

Unser Modell im Kurz- und Meterholzbereich für jeden Einsatz.

Durch einfaches Aushängen des Tisches kann von Kurzholz (Spaltlänge 58 cm) auf Meterholz (Spaltlänge 114 cm) umgestellt werden.

Eine kompakte Bauart und groß dimensionierte Räder ermöglichen einen leichten Transport.

Um ein ideales Spaltergebnis bei Meterholz zu erzielen, ist ein Treibkeil zu empfehlen.

ZUBEHÖR

Spaltkreuz

Treibkeil

TYP	SPALTLÄNGE	SPALTKRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKLAUF CM/SEK.
65-22	58 cm + 114 cm	7 to.	111 kg	2,2 kW / 400 V	6,5	23,0

KURZHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®



Holz links



Holz mittig

Holz rechts



CE

HOLZSPALTER | 7 TONNEN
H 70–22

Der meistverkaufte Profi-Kurzholzspalter.

Gummipuffer an den Haltearmen nehmen den horizontal entstehenden Spaltdruck auf und ermöglichen somit ein sicheres und bequemes Arbeiten.

Stufenlose Höheneinstellung durch Stange:
Extra großer Spalttisch.

Diese **einzigartige und patentierte Schiebetechnik** ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Bearbeitung des Spaltgutes.
Durch seine **Anlenkpunkte unten** kann großes oder auch schräg geschnittenes Holz bequem in Spaltstellung gebracht werden. Das Holz wird zwischen den Haltearmen fixiert und kann während des Spaltens verschoben werden.

Optional mit 230V E-Motor ausgestattet, ist der Holzspalter als Verleihgerät bestens geeignet.
Auch in Zapfwellen- und Kombiausführung lieferbar!

ZUBEHÖR
Spaltkreuz, aufschiebbar für 4 Teile in einem Arbeitsgang
Treibkeil

TYP	SPALTLÄNGE	SPALTKRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKLAUF CM/SEK.
70-22	58 cm	7 to.	121 kg	2,2 kW / 230 V	5,0	20,0
70-22	58 cm	7 to.	121 kg	2,2 kW / 400 V	7,0 variabel	23,0

KURZHOLZSPALTER
MIT PATENTIERTERSCHIEBETECHNIK IM PRAXISEINSATZ

Sämtliche Spaltmesser sind aus speziellem Messerstahl gefertigt. Dank der Schneidetechnik wird das Holz nicht gesplittert sondern geschnitten - dadurch auch weniger Kraft- und Energiebedarf.

AMMBOSS®



Stabiles Spaltmesser aus Spezialstahl für härtesten Einsatz.



Stufenlose Höhenverstellung durch Stange mit Rändelschraube. Transportgriff abgerundet.



Das aufschiebbare Spaltkreuz spaltet in einem Arbeitsgang das Holz in 4 Teile.



Ergonomische Haltegriffe mit Gummipuffern die den seitlichen Spaltdruck aufnehmen.



Die robuste und ausgereifte Technik mit den Anlenkpunkten unten sorgt für eine hohe und sichere Arbeitsleistung.



Ein leistungsstarker E-Motor mit einer hochwertigen Hydraulikpumpe bringt zuverlässige Spaltkraft.

KURZ- UND METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®



HOLZSPALTER | 8 TONNEN
H 80–22

Das Profimodell im Kurz- und Meterholzbereich.

Durch einfaches Aushängen des Tisches kann von Kurzholz 58 cm auf 80 cm oder Meterholz 115 cm umgestellt werden.

Durch die kompakte Bauart ist dieser Holzspalter sehr handlich zu transportieren.

Serienmäßig langes Spaltmesser.

Optional mit 230V E-Motor ausgestattet, ist der Holzspalter als Verleihgerät bestens geeignet. Auch in Zapfwellen- und Kombiausführung lieferbar!



Spalttisch für beide Geräte in der Höhe verstellbar

Treibkeil



Spaltkreuz

ZUBEHÖR

Spaltkreuz

Treibkeil

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORL. CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
80-22	58 + 80 + 115cm	8 to.	123 kg	2,2 kW/ 230 V	7,0 variabel	23,0
80-22	58 + 80 + 115cm	8 to.	125 kg	2,2 kW/ 400 V	7,0 variabel	23,0

KURZ- UND METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®



HOLZSPALTER I 8,5 TONNEN
H 85 - 22

Meterholz- und Kurzholzspalter für den Holzprofi

Durch einfaches Einhängen des Spalttisches kann beim Kurzholz von 58 cm auf 80 cm umgestellt werden.
Serienmäßig ausgestattet mit einer **flachen Grundplatte** kann eine Spalthöhe bis zu 138 cm erreicht werden.

Daher ist ein mühevolles Hochheben von schwerem Meterholz auf den Spalttisch nicht mehr notwendig.

Mit der **patentierten Schiebetechnik** und der **Treibkeilverlängerung** ist ein müheloses Spalten von Meterholz garantiert.

Auch in Zapfwellen- und Kombiausführung lieferbar!





H 85 beim Meterholzspalten

Zubehör

Spaltkreuz

Treibkeil

Treibkeilverlängerung



Treibkeil-
verlängerung



Treibkeil



Spaltkreuz

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORL. CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
85-22	58 + 80 +105 + 138 cm	8,5 to.	128 kg	2,2 kW / 400 V	8,0	24,0
85-22	58 + 80 + 105 + 138 cm	8,5 to.	125 kg	2,2 kW/ 230V	8,0	20,0

KURZ- UND METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®

HOLZSPALTER I 8,5 TONNEN
H 86-22

Meterholz- und Kurzholzspalter für den Holzprofi

Durch einfaches Einhängen des Spalttisches kann beim Kurzholz von 58 cm auf 80 cm umgestellt werden.
Serienmäßig ausgestattet mit einer **flachen Grundplatte** kann eine Spalthöhe bis zu 138 cm erreicht werden.

Daher ist ein mühevolles Hochheben von schwerem Meterholz auf den Spalttisch nicht mehr notwendig.

Mit der **patentierten Schiebetechnik** und der **Treibkeilverlängerung** ist ein müheloses Spalten von Meterholz garantiert.

Serienmäßig ausgestattet mit einem abnehmbaren Schwenktisch, kann das Spaltgut bis ganz nach unten durchgespaltet werden.



Auch in Zapfwellen- und Kombiausführung lieferbar!



Schwenktisch eingeklappt



Schwenktisch ausgeklappt

ZUBEHÖR

Spaltkreuz

Treibkeil

Treibkeilverlängerung



Treibkeil-verlängerung



Treibkeil



Spaltkreuz

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORL. CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
86 - 22	58 + 80 + 105 + 138 cm	8,5 to.	138 kg	2,2 kW / 400 V	8,0	24,0
86 - 22	58 + 80 + 105 + 138 cm	8,5 to.	135 kg	2,2 kW / 230 V	8,0	20,0

KURZ- UND METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®

HOLZSPALTER | 9 TONNEN
H 90–22

Der Kurz- und Meterholzspalter für Hof, Haus und Gewerbe.

Antrieb durch E-Motor, Zapfwellenpumpe oder als Kombi (E-Motor und Zapfwellenpumpe) möglich. Serienmäßig mit Dreipunkt-Aufhängung und langem Spaltmesser.

Durch einfaches Aushängen des Tisches kann von Kurzholz 58 cm auf 80 cm oder Meterholz 115 cm umgestellt werden.

Auch in Zapfwellen- und Kombiausführung lieferbar!
E-Motor in 230V oder 400V erhältlich!



Treibkeil



Spaltkreuz



Spalttisch für beide Geräte in der Höhe verstellbar

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Treibkeil

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORL. CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
90-22 E-Motor	58 + 80 + 115 cm	9 to.	127 kg	2,2 kW / 400 V	8,0 variabel	25,0
90-22 Zapfwellenpumpe	58 + 80 + 115 cm	9 to.	127 kg		8,0 variabel	25,0
90-22 Kombi	58 + 80 + 115 cm	9 to.	160 kg	2,2 kW / 400 V	8,0 variabel	25,0

KURZ- UND METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®

HOLZSPALTER I 9,5 TONNEN
H 95-22

Meterholz- und Kurzholzspalter für den Holzprofi

Durch einfaches Einhängen des Spalttisches kann beim Kurzholz von 58 cm auf 80 cm umgestellt werden.
Serienmäßig ausgestattet mit **Dreipunkt-Aufhängung** und einer **flachen Grundplatte** kann eine Spalthöhe bis zu 138 cm erreicht werden.

Daher ist ein mühevolles Hochheben von schwerem Meterholz auf den Spalttisch nicht mehr notwendig.

Mit der **patentierten Schiebetechnik** und der **Treibkeilverlängerung** ist ein müheloses Spalten von Meterholz garantiert.

Auch in Zapfwellen- und Kombiausführung lieferbar!







Abb.: H95 beim Meterholzspalten



ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Treibkeil
Treibkeilverlängerung



Treibkeil



Spaltkreuz

Treibkeilverlängerung

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORL. CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
95 - 22	58 + 80 +105 + 138 cm	9,5 to.	131 kg	2.2 kW / 400 V / 230 V	9,0	25,0
95- 22 Zapfwellenp.	58 + 80 +105 + 138 cm	9,5 to.	131kg	variabel	9,0	25,0

KURZ- UND METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®

HOLZSPALTER I 9,5 TONNEN
H 96-22

Meterholz- und Kurzholzspalter für den Holzprofi


Durch einfaches Einhängen des Spalttisches kann beim Kurzholz von 58 cm auf 80 cm umgestellt werden.
Serienmäßig ausgestattet mit **Dreipunkt-Aufhängung** und einer **flachen Grundplatte** kann eine Spalthöhe bis zu 138 cm erreicht werden.

Daher ist ein mühevolles Hochheben von schwerem Meterholz auf den Spalttisch nicht mehr notwendig.

Mit der **patentierten Schiebetechnik** und der **Treibkeilverlängerung** ist ein müheloses Spalten von Meterholz garantiert.

Serienmäßig ausgestattet mit einem abnehmbaren Schwenktisch, kann das Spaltgut bis ganz nach unten durchgespaltet werden.

Auch in Zapfwellen- und Kombiausführung lieferbar!

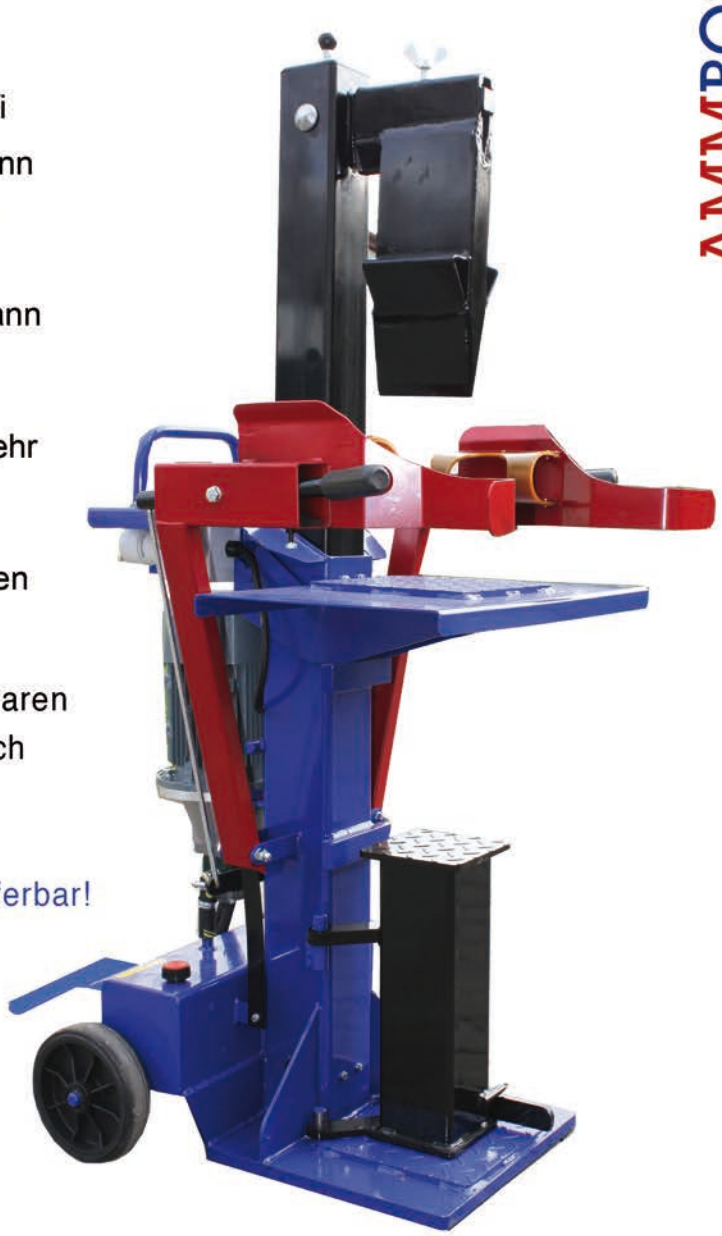



Schwenktisch eingeklappt



Schwenktisch ausgeklappt



Spezieller Treibkeil



Treibkeil-verlängerung



Treibkeil



Spaltkreuz

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Treibkeil
Treibkeilverlängerung

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORL. CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
96-22	58 + 80 + 105 + 138 cm	9,5 to.	141 kg	2,2 kW 400 V oder 230 V	9,0	25,0
96-22 Zapfwellenp.	58 + 80 + 105 + 138 cm	9,5 to.	141 kg	variabel	9,0	25,0

KURZ- UND METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®



Abb.: Mit ausgehängtem Stecktisch (für Meterholz)



Abb.: Kombigerät (E-Motor und Zapfwellenpumpe) im eingefahrenen Zustand.

HOLZSPALTER | 12 TONNEN
H 90–40



Der Profi-Holzspalter für den täglichen Einsatz.

Bei diesem Holzspalter kann der Tisch von einer Spalthöhe von 58 cm auf 76 cm umgesteckt werden. Ohne Tisch ist eine Länge von 115 cm möglich.

Dreipunkt-Aufhängung serienmäßig.

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Treibkeil

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORL. CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK
90-40 E-Motor	58 + 76 + 115 cm	12 to.	211 kg	4,0 kW / 400 V	8,5 variabel	27,0
90-40 Zapfwellenpumpe	58 + 76 + 115 cm	12 to.	211 kg		8,5 variabel	27,0
90-40 Kombi	58 + 76 + 115 cm	12 to.	240 kg	4,0 kW / 400 V	8,5 variabel	27,0

METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®



Abb.: Kombigerät mit abgesenktem Zylinder.



Abb.: Mit Spalttisch (Zubehör)

HOLZSPALTER | 10 TONNEN
H 88-40

Meterholz- und Kurzholzspalter der bis nach unten durchspaltet.

Kurzholz mit Spalttisch und Meterholz bis 114 cm. Für den Transport ist der Zylinder leicht absenkbar und durch die großen Räder auf befestigtem Boden einfach zu transportieren, ein drittes Transportrad ist möglich.

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Spalttisch
Gelenkwelle
Betriebsstundenzähler
Aufbauseilwinde

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK.	SPALTGESCHW. RÜCKLAUF CM/SEK.
88-40 E-Motor	114 cm	10 to.	259 kg	4,0 kW / 400 V	9,0	18,0
88-40 Zapfwellenpumpe	114 cm	10 to.	232 kg		18,0	20,0
88-40 Kombi	114 cm	10 to.	280 kg	4,0 kW / 400 V	9,0 / 18,0	18,0 / 20,0

METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®



Abb.: Schaltung oben



Abb.: Schaltung unten - kurzes Holz mit Spalttisch.



Abb.: Schaltung unten - langes Holz

HOLZSPALTER | 12 TONNEN
H 115

Meterholz- und Kurzholzspalter mit zwei Geschwindigkeitsstufen regulierbar über die Schalthebel.



Stufe 1 ermöglicht eine enorme Spaltkraft, während **Stufe 2** die Spaltgeschwindigkeit erhöht.

Zusammen mit der **patentierten Schiebetechnik** ist ein zügiges und sicheres Arbeiten garantiert.

Gummipuffer an den Haltearmen vermindern den seitlichen Spaltdruck auf Gerät und Bediener.

Kurzholz mit Spalttisch und Meterholz bis 114 cm.

Für den Transport ist der Zylinder leicht absenkbar und durch die großen Räder auf befestigtem Boden einfach zu transportieren, ein drittes Transportrad ist möglich.

ZUBEHÖR:
Spaltkreuz
Spalttisch
Stammheber mechanisch und hydraulisch (nur bei Schaltung oben und Traktorbetrieb)
Gelenkwelle
Aufbauseilwinde

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK. 1. STUFE	2. STUFE	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
115 E-Motor	114 cm	12 to.	265 kg	4,0 kW / 400 V	7,5	17,0	18,0
115 Zapfwellenpumpe	114 cm	12 to.	240 kg		10,0	20,0	20,0
115 Kombi	114 cm	12 to.	285 kg	4,0 kW / 400 V	7,5/10,0	17,0/20,0	18,0 / 20,0

METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®



Abb.: Schaltung oben



Abb.: Schlepperhydraulik

Abb.: Mit Spalttisch (Zubehör), Schaltung unten



HOLZSPALTER | 13 TONNEN
H 125

Meterholz- und Kurzholzspalter mit mehreren Spaltgeschwindigkeiten (variabel regulierbar über die Schalthebel). Kurzholz mit Spalttisch und Meterholz bis 114 cm.

Zusammen mit der **patentierten Schiebetechnik** ist ein zügiges und sicheres Arbeiten garantiert.

Gummipuffer an den Haltearmen vermindern den seitlichen Spaltdruck auf Gerät und Bediener.

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK. 1. STUFE	2. STUFE	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
125 E-Motor	114 cm	13 to.	270 kg	4,0 kW / 400 V	7,5 var.	22,0	18,0
125 Zapfwellenpumpe	114 cm	13 to.	243 kg		7,5 var.	24,0	22,0
125 Kombi	114 cm	13 to.	291 kg	4,0 kW / 400 V	7,5 var.	19,0/22,0	18,0 /
22,0125 Traktorhydraulik	114 cm	nach Traktorleistung					

METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®

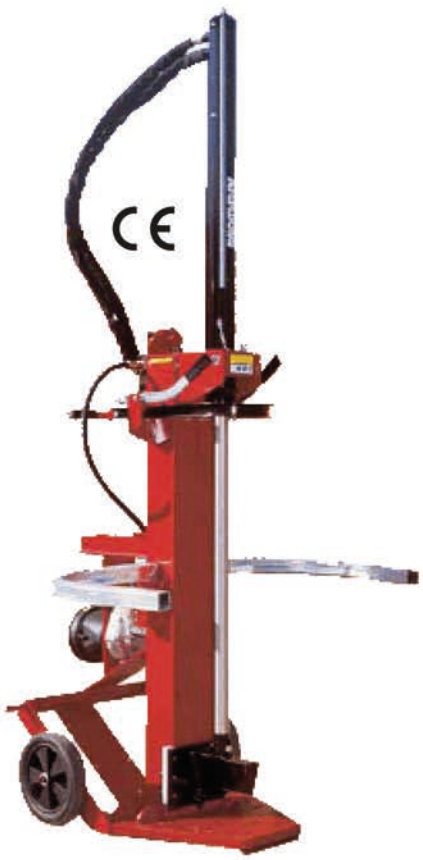


Abb.: Schaltung oben



Abb.: H155 überzeugt durch seine enorme Druckkraft und ist trotzdem transportabel auf Rädern

ZUBEHÖR:
Spaltkreuz
Splalttisch
Stammheber mechanisch und hydraulisch (nur bei Schaltung oben und Traktorbetrieb)
Gelenkwelle
Betriebsstundenzähler
Aufbauseilwinde

HOLZSPALTER | 16 TONNEN
H 155

Meterholz- und Kurzholzspalter mit variablen Spaltgeschwindigkeiten (regulierbar über die Schalthebel). Kurzholz (Spalttisch in der Höhe verstellbar) mit Spalttisch und Meterholz bis 115 cm.

Zusammen mit der **patentierten Schiebetechnik** ist ein zügiges und sicheres Arbeiten garantiert.

Gummipuffer an den Haltearmen verhindern den seitlichen Spaltdruck auf Gerät und Bediener.

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK. 1. STUFE	2. STUFE	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
155 E-Motor	115 cm	16 to.	280 kg	4,0 kW / 400 V	variabel	22,0	18,0
155 Zapfwellenpumpe	115 cm	16 to.	253 kg		variabel	24,0	22,0
155 Kombi	115 cm	16 to.	299 kg	4,0 kW / 400 V	variabel	20,0/24,0	18,0 / 22,0

METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®







Abb.: Mit mechanischem Stammheber und Schaltung oben (Zubehör).

HOLZSPALTER | 19 TONNEN
H 171

Meterholz- und Kurzholzspalter mit mehreren Spaltgeschwindigkeiten (variabel regulierbar über die Schalthebel). Kurzholz mit Spalttisch und Meterholz bis 119 cm.

Zusammen mit der **patentierten Schiebetechnik** ist ein zügiges und sicheres Arbeiten garantiert.

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Spalttisch
Stammheber mechanisch (nur bei Schaltung oben und Traktorbetrieb)
Gelenkwelle
Betriebsstundenzähler
Aufbauseilwinde

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK. 1. STUFE	2. STUFE	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
171 E-Motor	119 cm	19 to.	440 kg	4,0 kW / 400 V	10,0 var.	28,0	20,0
171 Zapfwellenpumpe	119 cm	19 to.	400 kg		13,0 var.	28,0	20,0
171 Kombi	119 cm	19 to.	450 kg	4,0 kW / 400 V	10,0/13,0 var.	28,0	20,0

METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®

HOLZSPALTER | 22 TONNEN
H 201

Der meistverkaufte unter den Großen.
Ideal für den landwirtschaftlichen und kommunalen Gebrauch.



Abb.: Schaltung **oben**

Meterholz- und Kurzholzspalter mit mehreren Spaltgeschwindigkeiten (variabel regulierbar über die Schalthebel).

Kurzholz mit Spalttisch und Meterholz bis 119 cm.

Zusammen mit der **patentierten Schiebetechnik** ist ein zügiges und sicheres Arbeiten garantiert.

Gummipuffer an den Haltearmen vermindern den seitlichen Spaltdruck auf Gerät und Bediener.

Dreipunkt-Aufhängung – Kategorie I und II – serienmäßig.

Auch mit Schiebetechnik Schaltung unten lieferbar.



Abb.: Schaltung oben



Abb.: Mit mechanischem Stammheber, der zugleich auch als Ablagebügel genutzt werden kann.

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Spalttisch
Stammheber mechanisch (nur bei Schaltung oben und Traktorbetrieb)
Gelenkwelle
Betriebsstundenzähler

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK. 1. STUFE	2. STUFE	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
201 E-Motor	119 cm	22 to.	481 kg	4,0 kW / 400 V	8,0 var.	22,0	22,0
201 Zapfwellenpumpe	119 cm	22 to.	459 kg		13,0 var.	33,0	22,0
201 Kombi	119 cm	22 to.	519 kg	4,0 kW / 400 V	8,0/13,0 var.	22/33	22,0

METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®

HOLZSPALTER | 26 TONNEN
H 251



Abb.: Mit Spalttisch (Zubehör) Schaltung unten

Der meistverkaufte unter den Großen. Ideal für den landwirtschaftlichen und kommunalen Gebrauch.

Meterholz- und Kurzholzspalter mit mehreren Spaltgeschwindigkeiten (variabel regulierbar über die Schalthebel).

Kurzholz mit Spalttisch und Meterholz bis 119 cm.

Zusammen mit der **patentierten Schiebetechnik** ist ein zügiges und sicheres Arbeiten garantiert.

Gummipuffer an den Haltearmen vermindern den seitlichen Spaltdruck auf Gerät und Bediener.

Dreipunkt-Aufhängung – Kategorie I und II – serienmäßig.



Abb.: Schaltung oben



Abb.: Mit mechanischem Stammheber, der zugleich auch als Ablagebügel genutzt werden kann.

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Spalttisch
Stammheber mechanisch (nur bei Schaltung oben und Traktorbetrieb)
Gelenkwelle
Betriebsstundenzähler

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK. 1. STUFE	2. STUFE	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
251 E-Motor	119 cm	26 to.	481 kg	4,0 kW / 400 V	8,0 var.	22,0	22,0
251 Zapfwellenpumpe	119 cm	26 to.	459 kg		13,0 var.	33,0	22,0
251 Kombi	119 cm	26 to.	519 kg	4,0 kW / 400 V	8,0/13,0 var.	22/33	22,0

METERHOLZSPALTER
MIT SCHIEBETECHNIK

AMMBOSS®



Abb.: Mit eingefahrenem Zylinder, Schaltung oben



Abb.: Mit Spalttisch (Zubehör) Schaltung unten

HOLZSPALTER | 33 TONNEN
H 271

Meterholz- und Kurzholzspalter mit mehreren Spaltgeschwindigkeiten (variabel regulierbar über die Schalthebel). Kurzholz mit Spalttisch und Meterholz bis 119 cm.

Dreipunkt-Aufhängung – Kategorie I und II – serienmäßig.

ZUBEHÖR
Spaltkreuz
Spalttisch
Stammheber mechanisch (nur bei Schaltung oben und Traktorbetrieb)
Gelenkwelle
Betriebsstundenzähler

TYP	SPALTLÄNGE	SPALT-KRAFT	GEWICHT	E-MOTOR	SPALTGESCHW. VORLAUF CM/SEK. 1. STUFE	2. STUFE	SPALTGESCHW. RÜCKL. CM/SEK.
271 E-Motor	119 cm	33 to.	646 kg	5,5 kW / 400 V	8,0 var.	20,0	20,0
271 Zapfwellenpumpe	119 cm	33 to.	583 kg		13,0 var.	30,0	20,0
271 Kombi	119 cm	33 to.	674 kg	5,5 kW / 400 V	8,0/13,0 var.	30,0	20,0

HOLZSPALTER



H155 mit Schutzgitter



Sämtliche Holzspalter sind mit Schutzgitter lieferbar z.B H125 Kombi.



H201 - Mit Schiebetechnik und Schaltung unten.



H125 - mit Schutzgitter im Versuch.

AUFBAUSEILWINDE
FÜR METERHOLZSPALTER SERIE H 88 BIS H 271

AMMBOSS®

AUFBAUSEILWINDE
ASW 50

Die Aufbauseilwinde kann an alle Ammboss Meterholzspalter angebaut werden. Sie kann auch auf sämtliche Holzspalter nachgerüstet werden. Die Aufbauseilwinde ist für Holzrückearbeiten konzipiert und erleichtert somit das Heranziehen und Aufstellen von Meterholz wesentlich.

Der kräftige Ölmotor ist in den Hydraulikkreislauf eingebunden und weitgehend wartungsfrei. Die Seilwinde ist eine Schraubkonstruktion und mit den gängigen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Daher ist eine absolut einfache und sichere Bedienung möglich.

CE



Abb.: H 155 mit Seilwinde



ZUBEHÖR:
Holzzange



Abb.: H 201 mit Seilwinde



Abb.: Aufbauseilwinde im Einsatz

TYP	ZUGKRAFT	BREMSKRAFT	GEWICHT	SEILAUFNAHME	MAXIMALER ZUGWINKEL	SEILGESCHWINDIGKEIT
ASW 50	58 kN	20 kN	78 kg	8mm, 20m Seil	30 Grad	0 bis 0,5m/s
Nachrüstsatz	58 kN	20 kN	78 kg	8mm, 20m Seil	30 Grad	0 bis 0,5m/s

QUALITÄTSSÄGEBLÄTTER
LIEFERBAR FÜR ALLE KREISSÄGETYPEN





AMMBOSS®

BEISPIELE AUS UNSEREM LIEFERPROGRAMM:

TYP	BEZEICHNUNG	SÄGEBLATT Ø	BREITE/BOHRUNG	ZÄHNE	AUSFÜHRUNG
KV	Wolfszahn, CS	600 mm	2,8 x 30	56	CS = Chromstahl
KV	Wolfszahn, CS	700 mm	3,2 x 30	56	CS = Chromstahl
LFZ	Längsschnitt-Flachzahn, HM	600 mm	3,8 x 30	36	HM = Hartmetall
LFZ	Längsschnitt-Flachzahn, HM	700 mm	4,2 x 30	42	HM = Hartmetall
TZ	Trapezzahn, HM	600 mm	3,8 x 30	42	HM = Hartmetall
TZ	Trapezzahn, HM	700 mm	4,2 x 30	48	HM = Hartmetall
SWZ	Superwechselzahn, nagelfest, HM	600 mm	4,0 x 30	78	HM = Hartmetall
SWZ	Superwechselzahn, nagelfest, HM	700 mm	4,2 x 30	84	HM = Hartmetall
G	Gelenkwelle	in verschiedenen Längen			

Aufbauseilwinde für Holzspalter

Aufbauseilwinden für sämtliche Holzspalter Hersteller lieferbar.



Seilwindenbausatz



Funkseilwinde



Handfernbedienung

AMMBOSS® HOLZSPALTER
IM PRAXISEINSATZ

AMMBOSS®

AMMBOSS®
METERHOLZSPALTER

Zapfwellenantrieb mit Stammheber



Stammheber mechanisch oder hydraulisch lieferbar



Spalthöhe 117 cm oder auf Wunsch mit 130 cm



Enorme Spaltkraft mit serienmäßigen Ablagebügel



Aufsteckbares Spaltkreuz (4 Teile)

H 70–22 | 7 TO.

Der meistverkaufte Holzspalter mit patentierter Schiebetechnik



Sämtliche Bedienelemente wartungsfrei, aus robustem Gestänge



Gummipuffer dämpfen den seitlich entstehenden Spaltdruck



Großer Spalttisch für Holzablage

AMMBOSS® HOLZSPALTER
IM PRAXISEINSATZ

AMMBOSS®



Stammheber dient zugleich als praktischer Ablagebügel




Höhen-Schnellverstellung



AMMBOSS Holzspalter auch für schwierigste Stämme



Die enorme Spaltkraft...

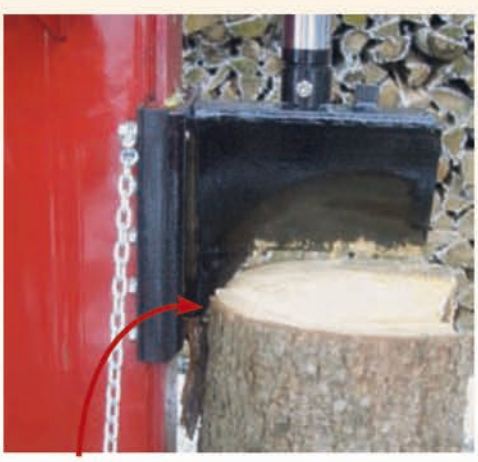

Der Zahnkeil am Spaltmesser nimmt das Holz auf

Sämtliche Langholzspalter können mit Seilwinde ausgerüstet werden!

AMMBOSS® HOLZSPALTER

AMMBOSS®



Auch Sie können unseren Holzspalter testen.



H 88/115/125 mit Transportrad



Informations- und Schulungszentrum



Wir verbauen nur Qualitätshydraulik.



Immer fachgerechte Beratung

Lager Bayern



Wir sind auf allen Fachmessen für Sie da.



AMMBOSS® HOLZSPALTER



Endkontrolle H 201, 22 Tonner



Rohrahmen H 201, 22 Tonner aus der Lackierstraße

AMMBOSS®



Sägebock im Praxistest



Spaltet Meterholz bis zum Boden. Spaltmesser läuft nur nach Betätigung selbständig zurück.



H 201 im Versandlager



H 90 im Praxistest



H 125 nach Endkontrolle



Rohteile Spalttisch für H 80-22 nach dem Schweißen

AMMBOSS® HOLZSPALTER

AMMBOSS®



Antrieb: Kombiniert
E-Motor und Zapfwellengetriebe



Antrieb; Zapfwellengetriebe



Antrieb E-Motor



H 201, 22 to.
Schaltung oben mit
mechanischem Stammheber



Ausstellung beim Fachhändler



Ammboss Kundendienst



Lager Oberdornbach

AMMBOSS® HOLZSPALTER



Fertig zum Spalten



Holz aufstellen



Holzrücken



Hydraulischer Stammheber



Fachkundige Beratung



H 201, 22 to.
Schaltung unten



Ammboss Entwicklungscenter



H 125 mit Schutzgitter
Für alle Ammboss-Spalter nachrüstbar!

AMMBOSS®

AMMBOSS® HOLZSP

AMMBOSS®



H 40-22



H 60-22



H 65-22



H 70-22



H 88 SO



H 115 SU



H 125 SU Kombi



H 155, SO
mit Seilwinde



H 171 SO,
abgesenkt

Sämtliche Spaltmesser sind aus speziellem Messerstahl gefertigt. Dank der Schneidetechnik wird das Holz nicht gesplittert sondern geschnitten - dadurch auch weniger Kraft- und Energiebedarf.

Serienmäßige Ausstattung Kurzholz-Spalter:

- Spaltlänge stufenlos
- Schneller Rücklauf
- Großer Spalttisch
- Hochwertige Hydraulikkomponenten
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung

TYP	H 40-22	H 60-22	H 65-22	H 70-22	H 80-22/H86-22	H 90-22/H96-22	H 90-40
Spaltkraft	6 to.	7 to.	7 to.	7 to.	8 to.	9 to.	12 to.
Spalthöhe	54cm	58cm	58+115cm	58cm	58+80+105+138cm	58+80+105+138cm	58+76+115cm

ALTER IM ÜBERBLICK



H 80-22



H 85-22 / H 86-22



H 90-22



H 95-22 / H 96-22



H 90-40



H 90-40, kombi



H 201 SO



H 201 SU, abgesenkt



H251 SU



H 271 SO

Serienmäßige Ausstattung Meterholz-Spalter:

- 4-Stufen Steuerventil mit Eilgang oder variabel
- 2-Hand Sicherheitsbedienung
- Dreipunkt-Aufhängung
- Hochwertige Antriebskomponenten Gruppe 3 ab H 201
- Massive, große Grundplatte
- Werkzeugloses Zylinderabsenken
- Integrierter Hydrauliktank

TYP	H 88-40	H 115	H 125	H 155	H 171	H 201	H251	H 271
Spaltkraft	10 to.	12 to.	13 to.	16 to.	19 to.	22 to.	26 to.	33 to.
Spalthöhe	114cm	114cm	114cm	115cm	119cm	119cm	119cm	119cm

BRENNHOLZKREISSÄGEN
ELEKTRISCHER ANTRIEB

AMMBOSS®

WIPP-KREISSÄGE | P1 4,2 KW
AWS 600



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- leichtes Handling durch stabiles Fahrwerk
- groß dimensionierte Räder und Transporthebel
- robuste Konstruktion durch geschweißtes Gestell
- pulverbeschichtete Lackierung
- bewährter Spezial-Kreissägenmotor mit Thermoschutz-Schalter – Stecker – Kombination
- Nullspannungsauslöser und eingebauter Phasenwender
- serienmäßig mit Chromstahl-Sägeblatt
- speziell konstruierte Wippe verhindert ein Verdrehen des Sägegutes
- Auslieferung erfolgt komplett montiert und einsatzfertig

WIPP-KREISSÄGE | P1 6,8 KW
AWS 700



TYP	SPANNUNG	E-MOTOR P1-S6	E-MOTOR P2-S6	E-MOTOR U-MIN	SÄGEBLATT	ARBEITSHÖHE	SCHNITTLEISTUNG	GEWICHT
AWS 600	400 V	4,2 kW	3,5 kW	1.450	600 mm	960 mm	~ 220 mm	88 kg
AWS 700	400 V	6,8 kW	5,5 kW	1.450	700 mm	840 mm	~ 260 mm	120 kg

BRENNHOLZKREISSÄGEN
ELEKTRISCHER ANTRIEB

AMMBOSS®

WIPP-TISCHKREISSÄGE | P1 6,8 KW
AWTS 700

Werkzeugloses Umrüsten von Tisch- auf Wippbetrieb.
Längsanschlag bei Tischbetrieb.





SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- leichtes Handling durch stabiles Fahrwerk
- groß dimensionierte Räder und Transporthebel
- robuste Konstruktion durch geschweißtes Gestell
- pulverbeschichtete Lackierung
- bewährter Spezial-Kreissägenmotor mit Thermoschutz-Schalter – Stecker – Kombination
- Nullspannungsauslöser und eingebauter Phasenwender
- serienmäßig mit Chromstahl-Sägeblatt ausgestattet
- Auslieferung erfolgt komplett montiert und einsatzfertig

ROLL-TISCHKREISSÄGE | P1 6,8 KW
ARTS 700

Tischplatte leichtgängig auf staubgeschütztem Kugellager geführt. Sicherheitsspannklaue verhindert ein Verdrehen des Holzes. Rolltisch mit Zugfeder.



Zu bedienen nur bei eingelegtem Holz mit geschlossenem Sicherheitsbügel

TYP	SPANNUNG	E-MOTOR P1-S6A	E-MOTOR P2-S6	E-MOTOR U-MIN	SÄGEBLATT	ARBEITS-HÖHE	SCHNITTLEISTUNG WIPPE	SCHNITTLEISTUNG TISCH	TISCH GRÖSSE	GEWICHT
AWTS 700	400 V	6,8 kW	5,5 kW	1.450	700 mm	910 mm	~260	~230 mm	1.330x860	180 kg
ARTS 700	400 V	6,8 kW	5,5 kW	1.450	700 mm	840 mm		~230 mm	1.300x820	140 kg

BRENNHOLZKREISSÄGEN
ZAPFWELLEN-ANTRIEB

AMMBOSS®

WIPP-KREISSÄGE
AWS 700 ZAPF



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- Antrieb erfolgt durch Winkelgetriebe 1:3
- Dreipunkt-Aufhängung
- Rutschkupplung und Freilauf serienmäßig
- robuste Konstruktion durch geschweißtes Gestell
- pulverbeschichtete Lackierung
- serienmäßig mit Chromstahl-Sägeblatt ausgestattet
- Auslieferung erfolgt komplett montiert und einsatzfertig





ROLL-TISCHKREISSÄGE
ARTS 700 ZAPF

Tischplatte leichtgängig auf staubgeschütztem Kugellager geführt. Sicherheitsspannklaue verhindert ein Verdrehen des Holzes.

TYP	ANTRIEB	DREHZAHL ZAHPFWELLE	SÄGEBLATT	ARBEITS-HÖHE	SCHNITTLEISTUNG WIPPE	SCHNITTLEISTUNG TISCH	TISCH GRÖSSE	GEWICHT
AWS 700Z	Zapfwelle	540 U/min.	700 mm	840 mm	~260 mm			130 kg
ARTS 700Z	Zapfwelle	540 U/min.	700 mm	840 mm		~230 mm	1.330 x 820	160 kg

BRENNHOLZKREISSÄGEN
ZAPFWELLEN-ANTRIEB

AMMBOSS®

WIPP-KREISSÄGE
ASWS-600E



Haltekralle





Schutzklappe geschlossen
Schneiden mit geschlossener Klappe

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- leichtes Handling durch stabiles Fahrwerk
- groß dimensionierte Räder und Transporthebel
- robuste Konstruktion durch geschweißtes Gestell
- pulverbeschichtete Lackierung
- bewährter Spezial-Kreissägenmotor mit Thermoschutz-Schalter – Stecker – Kombination
- Nullspannungsauslöser und eingebauter Phasenwender
- serienmäßig mit Chromstahl-Sägeblatt
- speziell konstruierte Wippe verhindert ein Verdrehen des Sägegutes
- Auslieferung erfolgt komplett montiert und einsatzfertig
- Wippe kann von oben oder seitlich beladen werden.
- Ausführung bietet den optimalen Schutz für den Bediener
- Das Holz wird in der Wippe durch eine Haltekralle niedergehalten

WIPP-KREISSÄGE
ASWS-700E




TYP	SPANNUNG	E-MOTOR P1-S6	E-MOTOR P2-S6	E-MOTOR U-MIN	SÄGEBLATT	ARBEITSHÖHE	SCHNITTLEISTUNG	GEWICHT
ASWS 600E	400V	6,8kW	5,5kW	1.450	600mm	850mm	~ 220 mm	95kg
ASWS 700E	400V	6,8kW	5,5kW	1.450	700mm	850mm	~ 260 mm	125kg


BRENNHOLZKREISSÄGEN
UNVERZICHTBARE SÄGEN FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

WIPP-KREISSÄGE MIT FÖRDERBAND
KWS 700 Z – FB - S



- robuste Profiausführung
- pulverbeschichtet
- Geschwindigkeit 0 – 0.8m sec
- Auswurfhöhe über 3m bei 45°
- Dreipunktanbau abnehmbar
- stufenlose hydraulische Schrägverstellung 0 - 45°
- Förderband einzeln lieferbar (ohne Holzleitblech)



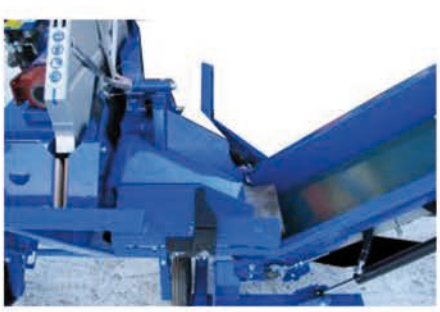

Holzleitblech von der Säge zum Förderband



Hydraulische Steuerung

Praktisches Zubehör:

Mit der Wippverlängerung können auch überlange Holzscheite problemlos verarbeitet werden. Die integrierten Rollen sorgen dabei für einfaches Zuführen ohne Kraftaufwand.

KWS 700 Z-FB-S Der Antrieb der Wippsäge erfolgt mittels Gelenkwelle. Das Förderband wird mit der Schlepperhydraulik angetrieben

KWS 700 Z-FB-P Der Antrieb der Wippsäge erfolgt mittels Gelenkwelle. Das Förderband wird mit einer am Getriebe montierten Pumpe angetrieben.

Typ	Antriebsart	Sägeblatt	Arbeitshöhe	Gewicht	Förderbandbreite	Förderbandlänge	Förderhöhe bei 45 °
KWS 700 Z-FB-S	Zapfwelle / Schlepper	700 mm	ca. 84 cm	450 kg	250 mm	5060 mm	3130 mm
KWS 700 Z-FB-P	Zapfwelle	700 mm	ca. 84 cm	470 kg	250 mm	5060 mm	3130 mm

BRENNHOLZKREISSÄGEN
UNVERZICHTBARE SÄGEN FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

- **Robust verschweißte Grundrahmen im Baukastensystem**
- **Antrieb mittels Hochleistungspolyester-Keilriemen (einfache Spannvorrichtung)**
- **Sägeblätter aus Chromstahl mit Sonderschränkung**
- **alternativ Hartmetallsägeblätter mit unterschiedlicher Zahnteilung**

AMMBOSS®



NR. 1
KS 700 FR

Hochleistungssäge, handlich, preiswert, ausgestattet mit 3 Hochleistungskeilriemen, 700er Sägeblatt, Chromstahl-Sonderschränkung.

- Stahlrohrtisch auf Kugellager, hochklappbar
- Feuerverzinkte Deichsel und Holzhalter
- **230 mm** Schnitthöhe, **880 mm** Tischhöhe
- Räder 400 x 100, mit verschiedenen Deichseln lieferbar.



NR. 2
KS 700 RE

Fahrbare Roll-Tischsäge mit 4 kW-Norm-Brems-Elektromotor.

- Phasenwender, 100 % Einschaltdauer
- Zwei Polyester-Hochleistungskeilriemen
- Übersetzung auf 1600 U/min.
- **230 mm** Schnitthöhe, **880 mm** Tischhöhe

SONDERAUSSTATTUNG:

- Längsschneideeinrichtung 5-teilig
- 5,5 kW mit Sterndreieck-Schaltung



NR. 4
KS 700 FNW

Stabile „Nur – Wipp-Säge", für Brennholz mit optimaler Schnitthöhe von **270 mm**. Wipphöhe **750 mm**, angenehm in der Handhabung. Mit verschiedenen Deichseln, z. B. MB-Trac lieferbar.



NR. 6
KS 700 NWE

Fahrbare „Nur – Wipp-Säge" speziell für Brennholzschnitt mit 4 kW-Norm-Brems-Elektromotor,

- Phasenwender, 100 % Einschaltdauer, angetrieben über 2 Hochleistungskeilriemen.
- Übersetzung auf 1600 U/min
- **270 mm** Schnitthöhe, Wipphöhe **750 mm**

BRENNHOLZKREISSÄGEN

UNVERZICHTBARE SÄGEN FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

AMMBOSS®



NR. 8

KS 700 HRL

Die Längsanbau-Maschine in Rolltisch und Wippe mit Winkelgetriebe, im Ölbad laufend. Auch mit Elektrozusatzantrieb in 4 kW bzw. 5,5 kW lieferbar.

NR. 9

KS 700 HRLZ

NR. 11

KS 700 HNWL

NR. 12

KS 700 HNWLZ

MÖGLICHE KOMBINATIONEN FÜR BRENNHOLZKREISSÄGEN

NR.	TYP	TISCHGRÖSSE 820 X 1.330 MM	TISCHHÖHE 880 MM	WIPPHÖHE 750 MM	WIPPGRÖSSE (L) 750 MM (H) 280 / 240	RÄDER	MOTOR KW	GEWICHT
1	KS 700 FR	•	•			400 / 100		140
2	KS 700 RE	•	•			400 / 100	4	175
3	KS 700 HR	•	•			400 / 100		155
4	KS 700 FNW			•	•	400 / 100		150
5	KS 700 HNW			•	•	400 / 100		155
6	KS 700 NWE			•	•	200 / 50	4	180
7	KS 700 HRE	•	•			400 / 100	4	188
8	KS 700 HRL	•	•			400 / 100		158
9	KS 700 HRLZ	•	•			400 / 100	4	188
10	KS 700 HNWE			•	•	400 / 100	4	190
11	KS 700 HNWL			•	•	400 / 100		168
12	KS 700 HNWLZ			•	•	400 / 100	4	203
13	KS 700 TWE	•	•	•	•	400 / 100	4	208
14	KS 700 TWH	•	•	•	•	400 / 100		180
15	KS 700 TWHE	•	•	•	•	400 / 100	4	209
16	KS 700 TWF	•	•	•	•	400 / 100		178

TYPENBEZEICHNUNG

E	Elektromotor	**K**	Kreissäge	**R**	Rolltisch	**W**	Wippe
F	Fahrbar	**L**	Längsanbau	**S**	Schlepper	**Z**	Zusatzantr. elekt.
H	Hydr.-3-Punkt-Anbau	**N**	Nur	**T**	Tisch	**700**	Blattdurchmesser

ATW 50 Transportwagen



Der Transportwagen ist Ihr Profi Helfer im Garten.

Durch seine spezielle Konstruktion ermöglicht er das bequeme und sichere **Befüllen** von Nylonsäcken in aufrechter Position **von nur einer Person**. Die Säcke bestehen aus hochwertigem reißfestem Nylon und können mit Sträuchern, Rasenschnittgut und sonstigen Gartenabfällen gefüllt werden.



.
Die robuste Metall-Konstruktion ermöglicht auch das Transportieren von mehreren Brennholzstämmen gleichzeitig. Eine extra breite Grundplatte und stabile Räder sorgen für einen festen Stand aber auch für sicheren Transport.

- robuste Metall – Konstruktion
- vielseitig einsetzbar
- stabile Gummi-Räder
- 2 Spezial-Säcke im Lieferumfang
- Kein Helfer notwendig

Typ	Maße	Gewicht	Max Öffnung Sack	Höhe Sack	Befüllung Sack
ATW 50	65 x 60 x 114 cm	19 kg	57x 57cm	150 cm	bis 300 l

SÄGEBOCK
BIS 35 CM Ø

AMMBOSS®

DER PFIFFIGE SÄGEBOCK



Der Ammboss Sägebock ermöglicht ein bequemes Absägen von Meterholz auf die gewünschte Ofenlänge mit einer Kettensäge.

Die einfache Handhabung garantiert sichere und zügige Sägearbeiten. Der Sägebock steht auf drei Beinen und ist daher absolut wackelfrei.

Die speziell konstruierte Fallsicherungskralle hält und sichert das zu bearbeitende Meterholz gegen Herabfallen und Drehen.

Selbstverständlich kann der Ammboss Sägebock von nur einer Person bedient werden.

Ein unter das Meterholz gestellter Schubkarren kann das abgesägte Sägegut sofort aufnehmen.

Durch seine geniale Konstruktion kann bei sachgemäßer Handhabung weder der Sägebock, noch die Kettensäge beschädigt werden.

Nach der Arbeit kann der Sägebock ganz einfach zerlegt und platzsparend gelagert werden.



Direkt in die Schubkarre



Im Einsatz



Zusammengeklappt leicht zu transportieren

TYP	HOLZDURCHMESSER	GEWICHT
Sägebock	bis 35 cm	11,5 kg

AMMBOSS®

200 ml
WARTUNGS-SPRAY

**REINIGT - SCHÜTZT - SCHMIERT -
KORROSIONSSCHUTZ - KONSERVIERUNG**

Rostschutz: Mit bestem Prüfergebnis nach DIN 50 021-SS im Salzkammersprühtest! Schützt auch unter extremsten Bedingungen nachhaltig vor Rost. Erhält die Beweglichkeit und konserviert sogar unter extrem feuchter und salzhaltiger Luft. Schützt Stahl, Eisen, Alu, Messing und andere Buntmetalle gegen Flugrost, Korrosion und Anlaufen. Bewährt zur Lagerung von Maschinen, Geräten, Anlagen, Spritzgussformen, Modellbauteilen und Sonstigem.

Röstlösung: Unterkriecht korrodierte Schichten, lockert festgefressene Gewindeverbindungen, Schrauben und Muttern, Steck- und Pressverbindungen, Schalter, Kabel und sonstige Verschlüsse.

Verdrängt Feuchtigkeit: Unterwandert Wasser, trennt es von der Metalloberfläche. Wirkt aktiv als Kontaktspray bei elektrischen Kontakten wie bei Autos, Motorrädern, Rasentrucks und Außenbordmotoren.

Beseitigt Quietschen: Dringt durch seine Kriechfreudigkeit auch in entfernte Ecken und Winkel. Hält Scharniere, Rollen, Lager und Gelenke gleitaktiv. Bestens bewährt bei Fenster- und Türscharnieren, Drehstühlen, Pedalen, Hähnen und Schlössern aller Art.

Befreit festsitzende Mechanik: Zum Reinigen und Entfernen von Fetten, Teer, Harze, Farbstift sowie zum Entfernen von Klebstoffresten und Kalkrückstand. Macht Vorhänge-, Tür- und sonstige Schlösser sowie Scharniere aller Art leichtgängig, schützt sie im Winter gegen Einfrieren. Schalter, Hebel und Gleitverbindungen bleiben abriebfrei.

Bewährt als Schneideöl: Bei langsam- und schnelldrehenden Bohrern, Gewindeschneidern und Drehstählen.

Frei von FCKW, PCB, Silikonen, chlorierten Kohlenwasserstoffen und tierischen Ölen.



Inhalt: 200 ml **e** 270 **3**

BALLISTOL KLEVER

Abb.: Wartungsspray

HANDSPALTER
DIE GENIALE ERFINDUNG

AMMBOSS®

EINFACH GENIAL
HANDSPALTER

Der Handholzspalter ist die genialste Erfindung zum Spalten von kleinen Mengen Brennholz.







TYP	HOLZDURCHMESSER	GEWICHT
Handspalter	bis 35 cm	9,0 kg

AMMBOSS® Forstgeräte
Häcksler, Seilwinden und Spaltautomaten



AMMBOSS® Holzspalter

Martinshaun
84061 Ergoldsbach

Telefon 0 87 71/40 86 36
Telefon 0 87 71/91 09 80
Telefax 0 87 71/91 09 78
Telefax 0 87 71/40 86 37

info@ammboss.de

www.ammboss.de
www.ammboss.com
www.ammboss.eu

FUNKFERNSTEUERUNG
FÜR FORSTSEILWINDE FÜR SW 500 UEH

AMMBOSS®

Funkfernsteuerung für
SW 500 UEH



Handfernbedienung für
Nachrüstseilwinde



- Kippschalter für Winde ziehen und lösen (Automatik für Kurzlösen und Dauerlösen)
- Rückmeldung vom Empfänger zum Sender
- Es wird mit einer LED angezeigt, ob eine Funkverbindung besteht. Zusätzlich ist über jeder Taste eine LED, welche anzeigt, ob das Relais im Empfänger schaltet
- Funktion „Winde lösen" (länger als 3 Sekunden gedrückt = Dauerlösen) - wird automatisch bei Betätigung von „Winde ziehen" auf 0 gestellt
- **Automatische oder manuelle Frequenzumschaltung zwischen 3 Kanälen**
- Ein neuer Sender kann ohne Öffnen der Geräte an einen bestehenden Empfänger angepasst werden
- Stromversorgung über 2 x 1,5V AA Batterien bedeutet **über 200 Stunden Betriebszeit!**
- **Schutzart: IP65**
- Reichweite: ca. 300 m
- Sender vorbereitet für 7 Schaltbefehle – leicht aber robust
- Mit Gürtelbefestigung und Bauchgurt

Empfänger

- Versorgungsspannung Empfänger: **9 - 45 VDC**
- Verpolungssicher
- Vorbereitet für Gasverstellmotor (Polumschaltung)
- **Schutzart: IP65**
- Stromaufnahme: ca. 140 mA
- Anschlusskabel
- Montage ohne Öffnen des Empfängers
- Überstromabschaltung: Bei einer Belastung der einzelnen Ausgänge über 4,5 Ampere wird dieser abgeschaltet (kurzschlussfest)
- Aktiver Nothalt (Funk aus) mehrfach überwacht



FORSTSEILWINDE
SW 350

AMMBOSS®

Forstseilwinde
SW 350

- Robuste Profiausführung
- Dreipunkt Kat. I

Serienmäßige Ausstattung:

- 60 m hochverdichtetes Stahlseil, 8mm Durchmesser
- Seilendstück mit Kettenlasche
- Anhängekupplung
- Untere Seileinlaufrolle
- Ultraleichtes Windenseil bis 14 mm möglich



Zubehör für



TYP	ZUGKRAFT	SEILLÄNGE	SEILDURCHMESSER	SCHILDBREITE	GEWICHT
SW 350	3,5 to.	60 m (max. 70 m möglich)	8 mm	100 cm	ca. 165 kg ohne Seil

FORSTSEILWINDE
SW 500 FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

AMMBOSS®

Forstseilwinde
SW 500

- Robuste Profiausführung
- Dreipunkt Kat. I und II

Serienmäßige Ausstattung:

- 70 m hochverdichtetes Stahlseil, 10 mm Durchmesser
- Seilendstück mit Ring
- Anhängekupplung
- Untere Seileinlaufrolle
- Ultraleichtes Windenseil bis 14 mm möglich



Forstseilwinden



TYP	ZUGKRAFT	SEILLÄNGE	SEILDURCHMESSER	SCHILDBREITE	GEWICHT
SW 500	5 to.	70 m (max. 100 m möglich)	10 mm	148 cm	ca. 350 kg ohne Seil
SW 500 UR	5 to.	70 m (max. 100 m möglich)	10 mm	148 cm	ca. 365 kg ohne Seil
SW 500 UEH	5 to.	70 m (max. 100 m möglich)	10 mm	148 cm	ca. 370 kg ohne Seil

BRENNHOLZKREISSÄGEN
ZAPFWELLEN-ANTRIEB

AMMBOSS®

FORSTSEILWINDE
SW 550 UEH-AS



- Hydraulischer Seilausstoß mit Seileinlaufbremse
- Gelenkwelle
- 80 m hochverdichtetes Seil
- Seilendstück mit Kettenlasche
- Anhängerkupplung
- untere Seileinlaufrolle
- Funkfernsteuerung mit Empfänger
  (300 m Reichweite, 200 h Betriebszeit)



TYP	ZUGKRAFT	SEILLÄNGE	SEILDURCHMESSER	SCHILDBREITE	GEWICHT
SW 550 UEH-AS	55 kN	80 m	10mm	148 cm	366 kg ohne Seil

Transporttechnik

AMMBOSS

lieferbar für fast alle möglichen Trägergeräte

Rundholzgreifer
ATG Reihe






Unsere Rundholzgreifer in den verschiedenen Ausführungen sind robust und vielseitig einsetzbar. Hauptsächlich zur Verladung von Holz in Land.- und Forstbetrieben können Sie an fast alle möglichen Trägergeräte adaptiert werden.

- Doppelwirkender Zylinder
- fester Griff
- Überlappung der Greifarme
- Hochfester Konstruktionsstahl

Typ	Max Öffnung	Greiffläche	Rotator	Durchfluss	Klemmkraft	Max. Betriebsdruck	Gewicht
ATG 08	690 mm	0,08 m²	RX 20	15 l/m	4 kN	160 bar	25 kg
ATG 12	740 mm	0,12 m²	IVR3	30 l/m	8 kN	200 bar	44 kg
ATG 16	925 mm	0,16 m²	IVR3	40 l/m	8k	200 bar	50 kg
ATG 19	1070 mm	0,18 m²	IVR3	40 l/m	10 kN	200 bar	74 kg

Rotatoren
IVR3



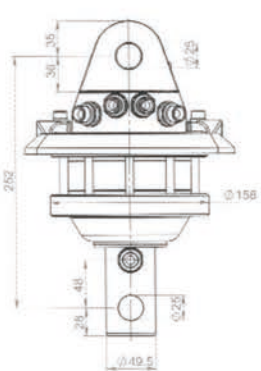

Der Rotator für kleine Stückgutkräne und Minibagger, Frontlader, Radlader, Hoflader, Forstkräne, Ladekräne usw. - Rotation endlos drehbar
- Nur pendelnd aufhängen
- IVR3 empfohlene Holzgreifer ATG12, ATG16, ATG19 und ATG 22-50

Typ	Max. Traglast	Drehmoment b.200 bar	Durchfluss	Max. Betriebsdruck	Gewicht
IVR 3	3000 kg	700 nm	20 l/m	250 bar	16,5 kg
IVR 3 FC	3000 kg	700 nm	20 l/m	250 bar	20,5 kg
IVR 3 FS	3000 kg	700 nm	20 l/m	250 bar	21,5 kg

AMMBOSS®

stark - robust - unverwüstlich



Sonderanfertigung in Farbe weiß



H 201 mit Buchenholz



H155 Aufbauseilwinde mit 20 m Seil



Holzspalten leicht gemacht



H 125 mit Aufbauwinde in Aktion



H 201 mit Ammboss – Aufbauseilwinde



H 125 am Kommunalschlepper



H 125 mit Aufbauwinde, Holzaufstellen direkt unter`s Spaltmesser

Original AMMBOSS® Ersatzteile

Für Holzspalter und Kreissägen



Erweiterungssätze auf Kombiantrieb



Getriebe Baugruppe 2 und 3



Einfach, - und Doppelwirkende Hydraulikzylinder



Gleitführungen H125 – H 271



Gleitführungen H40–22 bis H 90-40





Hydraulikpumpen Baugruppe 1 bis Baugruppe 3



E-Motore Spalter und Kreissägen



Blattfedern alle Typen



Schutzschalter für Spalter und Kreissägen




Transporträder


Ersatzteile für alle gängigen Holzspalter Hersteller lieferbar.


Explosionszeichnung

z. B. H 60-22

Ersatzteillisten unter
www.ammboss.eu

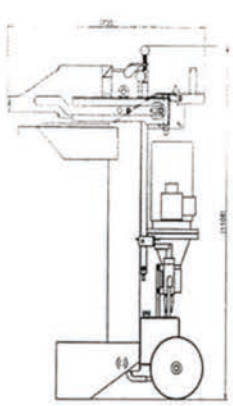



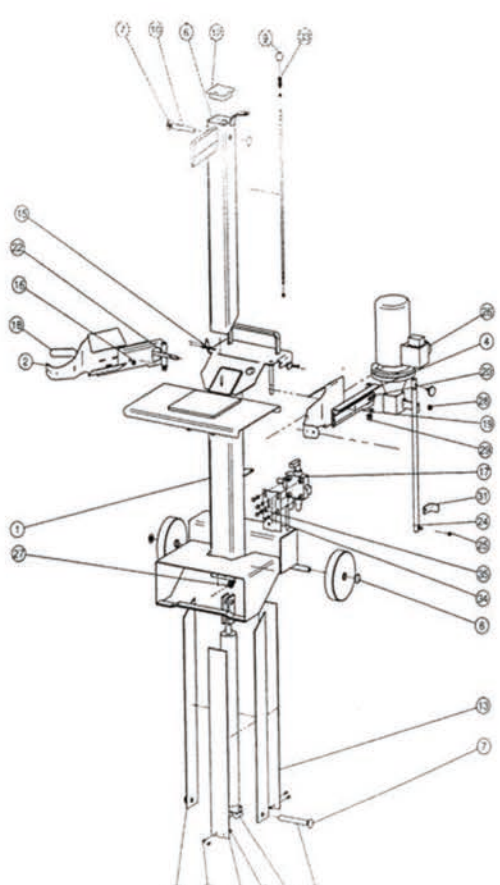

Nr	Bezeichnung
1	Grundrahmen
2	Haltegriff
3	Gleitführung
5	Zylinder
6	Rad
7	Bolzen
9	Höhenverstellung
12	Turmdeckel
13	Gleitführung
17	Steuerventil.
26	E-Motor

Original AMMBOSS® Ersatzteile

Ersatzsägeblätter





CV - Wolfszahn

Ø	550/600/700/800 mm
Schnitt	3,2 mm
Bohrung	30 mm
Zähne	56 Stück

Für Holzbearbeitung, grobe Schnittgüte, geschärft und geschränkt.





HM - Blatt

Ø	550/600/700/800 mm
Schnitt	4,2 mm
Bohrung	30 mm
Zähne	42 Stück

Hartmetall bestückt, Längschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser

Für Holzbearbeitung, hohe Standzeit, geräuscharm, optimale Schnittleistung.

Unsere Sägeblätter zur Brennholzbearbeitung entsprechen Profi-Qualität. Sie sind in den Größen 550mm bis 700mm lieferbar.



Spezial Kreissägenmotore sämtlicher Größen



Spezial-Schutzschalter mit Bremseinrichtung für Kreissägen

AMMBOSS®

Holzspalter
Martinshaun 104
84061 Ergoldsbach
Telefon 0 87 71/40 86 36
Telefon 0 87 71/91 09 80
Telefax 0 87 71/91 09 78 Telefax 0 87 71/40 86 37

info@ammboss.de **E-Mailadresse**
www.ammboss.de **Ammboss Homepage, Produktübersicht**
www.ammboss.com **Ammboss Anleitungen, Ersatzteillisten, Messetermine**
www.ammboss.eu **Ammboss Online Informationen**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Internet

AMMBOSS®

Werkzeuge und Ersatzteile

bequem einkaufen bei Ihrem Fachhändler vor Ort.
Info unter ***www.ammboss.eu***

Hier ein Auszug aus unseren Ammboss-Produkten

Artikel	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht	Gruppe	Untergruppe	Typ
	Handsappie klein	380 mm	700 g	Forstwerkzeug		
	Alu Handsappie lang	700 mm	580 g	Forstwerkzeug		
	Spalt-Fix-Axt	800 mm	2500 g	Forstwerkzeug		
	Alu Taschenkeil	120 x 40 mm	110 g	Forstwerkzeug		
	Hebehaken	240 mm	80 g	Forstwerkzeug		
	Handpackzange	285 x 415 mm	95 g	Forstwerkzeug		
	Spaltkreuz	Spezialstahl	7 kg	Holzspalter	Zubehör	H 60 - H 95
	Treibkeil	Spezialstahl	7 kg	Holzspalter	Zubehör	H 65 -H80-H 95
	Wartungsspray	DIN-50 021-SS	200 ml	Holzspalter	Wartung	
	Gelenkwelle spezial	65cm – 85 cm	9,4 kg	Holzspalter	Zubehör	
	Sägebock	bis 35 cm Ø	11,5 kg	Forstwerkzeug		
	Gleitführung hinten	20 x 25 cm 6Loch	22 g	Holzspalter	Ersatzteil	H 88 – H 155
	Blattfeder gerade	3 x 34 cm 1Loch	13 g	Holzspalter	Ersatzteil	H 70 – H 95
	Blattfeder gebogen	3 x 34 cm 2Loch	13 g	Holzspalter	Ersatzteil	H 88 – H 155
	Gleitführung seitl.	18 x 4 cm 3Loch	22 g	Holzspalter	Ersatzteil	H 88 – H 155
	Zapfwellengetriebe	Übersetz. 1:3,5	4,0 kg	Holzspalter	Ersatzteil	H 88 – H 155
	Hydraulikpumpe	17 cm	2,8 kg	Holzspalter	Ersatzteil	H 88 – H 155

Ersatzteile für alle gängigen Holzspalter-Hersteller lieferbar

stark - robust - unverwüstlich **AMMBOSS®**

AMMBOSS®

www.AMMBOSS.eu
GARANTIE
Weltweit

Preisliste 2015

Forstseilwinden

Typ				ohne MwSt	incl. MwSt
Forstseilwinde SW 350	Zapfwelle	3,5 to. Zugkraft	1000 mm Schildbreite	**1.799 €**	2.140,81 €
Forstseilwinde SW 500	Zapfwelle	5 to. Zugkraft	1480 mm Schildbreite	**2.447 €**	2.911,93 €
Forstseilwinde (mit Untersetzungsgetriebe) SW 500 U	Zapfwelle	5 to. Zugkraft	1480 mm Schildbreite mit Untersetzungsgetriebe	**2.753 €**	3.276,07 €
Forstseilwinde (mit Untersetzungsgetriebe und Elektro-Hydraulik) SW 550 UEH	Zapfwelle	5,5 to. Zugkraft	1480 mm Schildbreite mit Untersetzungsgetriebe	**4.590 €**	5.462,10 €
Forstseilwinde (mit Untersetzungsgetriebe und Elektro-Hydraulik- Seilausstoss) SW 550 UEH-AS	Zapfwelle	5,5 to. Zugkraft	autom. Seilausstoss, Funkfernsteuerung mit Empfänger, hochverd. Seil 80 m, Anhängerkupplung	**6.216 €**	7.397,00 €
Funkfernsteuerung für SW 500 UEH 9-45 VDC	Schutzart: iP 65, Stromaufnahme ca. 140 mA			**999 €**	1.188,81 €
Forstzangen:					
ATG 08	25 kg	1,5 to. Hebekraft	4 to. Druckkraft	**590 €**	702,10 €
ATG 12	44 kg	2 to. Hebekraft	8 to. Druckkraft	**718 €**	821,10 €
ATG 16	50 kg	2 to. Hebekraft	9 to. Druckkraft	**821 €**	938,91 €
ATG 19	74 kg	2,5 to. Hebekraft	10 to. Druckkraft	**935 €**	1.069,81 €
Hydraulikdrehkopf mit Aufnahme IVR 3/IVR 3 FC/IVR 3 FS	16,5 kg	3 to. Traglast	Drehmoment bei 200 bar 700 Nm	**518 €**	592,62 €
Zubehör:					
Gelenkwelle spezial				**204 €**	242,76 €
Seilgleiter				**16 €**	19,04 €
Würgekette 7 x 2000 mm				**47 €**	55,93 €
Umlenkrolle	URL 50			**159 €**	189,21 €
Seilendstück mit Kettenlasche				**47 €**	53,55 €
ATW 50 Transportwagen				**124 €**	147,56 €
AMMBOSS-Silikon-Spray 100 ml				**8 €**	9,52 €
AMMBOSS-Wartungsspray 200 ml				**8 €**	9,52 €

AMMBOSS-Holzspaltgeräte, 84061 Ergoldsbach, Tel.: 08771 /91 09 80, Fax: 08771 / 91 09 78

Änderungen vorbehalten info@ammboss.de **www.ammboss.eu**

AMMBOSS

GARANTIE
Weltweit
www.AMMBOSS.eu

Hydraulik - Holzspalter

Preisliste 2015

Typ	Spaltkraft	Motor-leistung	E-Motor ohne MwSt	E-Motor incl. MwST	Zapfwellen-pumpe ohne MwSt	Zapfwellen-pumpe incl. MwSt	E-Motor + Zapfwelle ohne MwSt	E-Motor + Zapfwelle incl. MwSt	Schlepper-hydraulik ohne MwSt	Schlepper-hydraulik incl. MwSt	Kurzholz	Kurz und Meter	Spalt-kreuz ohne MwSt	Spalt-kreuz incl. MwSt	Spalt-tisch ohne MwSt	Spalt-tisch incl. MwSt	Treib keil incl. MwSt.	Treib-keil incl. MwSt
H 40 - 22	6 to	2,2 KW / 400V	**1.161 €**	1.381,59 €							bis 54 cm		**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 40 - 22	6 to	2,2 KW / 230V	**1.175 €**	1.398,25 €							bis 54 cm		**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 60 - 22	7 to	2,2 KW / 400V	**1.542 €**	1.834,98 €							bis 58 cm		**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 65 - 22	7 to	2,2 KW / 400V	**1.628 €**	1.937,32 €							bis 58 cm	bis 114 cm	**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 70 - 22	7 to	2,2 KW / 400V	**1.894 €**	2.253,86 €							bis 58 cm		**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 80 - 22	8 to	2,2 KW / 400V	**2.135 €**	2.540,65 €	**2.038 €**	2.425,22 €	**2.999 €**	3.568,81 €			bis 58 cm	bis 115 cm	**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 85 - 22	8,5 to	2,2 KW / 400V	**2.284 €**	2.717,96 €	**2.242 €**	2.667,98 €	**3.106 €**	3.696,14 €			bis 58 cm	bis 138 cm	**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 86 - 22	8,5 to	2,2 KW / 400V	**2.341 €**	2.785,79 €	**2.395 €**	2.850,05 €	**3.259 €**	3.878,21 €			bis 58 cm	bis 138 cm	**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 90 - 22	9 to	2,2 KW / 400V	**2.325 €**	2.766,75 €	**2.435 €**	2.897,65 €	**3.450 €**	4.105,50 €			bis 58 cm	bis 115 cm	**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 95 - 22	9,5 to	2,2 KW / 400V	**2.502 €**	2.977,38 €	**2.617 €**	3.114,23 €	**3.633 €**	4.323,27 €			bis 58 cm	bis 138 cm	**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 96 - 22	9,5 to	2,2 KW / 400V	**2.555 €**	3.040,45 €	**2.769 €**	3.295,11 €	**3.786 €**	4.505,34 €			bis 58 cm	bis 138 cm	**129 €**	153,51 €			**129 €**	153,51 €
H 90 - 40	12 to	4,0 KW / 400V	**3.432 €**	4.084,08 €	**3.546 €**	4.219,74 €	**4.271 €**	5.082,49 €			58 cm+76 cm	bis 115 cm	**248 €**	295,12 €			**232 €**	276,08 €
H 88 - 40	10 to	4,0 KW / 400V	**2.847 €**	3.387,93 €	**2.727 €**	3.245,13 €	**3.381 €**	4.023,39 €				bis 114 cm	**248 €**	295,12 €	**273 €**	324,87 €		
H 115	12 to	4,0 KW / 400V	**3.022 €**	3.596,18 €	**2.906 €**	3.458,14 €	**3.560 €**	4.236,40 €				bis 114 cm	**248 €**	295,12 €	**273 €**	324,87 €		
H 125	13 to	4,0 KW / 400V	**3.140 €**	3.736,60 €	**3.023 €**	3.597,37 €	**3.676 €**	4.374,44 €	**2.549 €**	3.033,31 €		bis 114 cm	**248 €**	295,12 €	**273 €**	324,87 €		
H 155	16 to	4,0 KW / 400V	**3.366 €**	4.005,54 €	**3.248 €**	3.865,12 €	**3.888 €**	4.626,72 €				bis 115 cm	**299 €**	355,81 €	**273 €**	324,87 €		
H 171	19 to	4,0 KW / 400V	**4.266 €**	5.076,54 €	**3.722 €**	4.429,18 €	**5.209 €**	6.198,71 €				bis 119 cm	**299 €**	355,81 €	**374 €**	445,06 €		
H 201	22 to	4,0 KW / 400V	**4.865 €**	5.789,35 €	**4.142 €**	4.928,98 €	**5.803 €**	6.905,57 €				bis 119 cm	**299 €**	355,81 €	**374 €**	445,06 €		
H 251	26 to	4,0 KW / 400V	**5.177 €**	6.160,63 €	**4.454 €**	5.300,26 €	**6.115 €**	7.276,85 €				bis 119 cm	**299 €**	355,81 €	**374 €**	445,06 €		
H 271	33 to	5,5 KW / 400V	**5.695 €**	6.777,05 €	**5.160 €**	6.140,40 €	**6.978 €**	8.303,82 €				bis 119 cm	**299 €**	355,81 €	**374 €**	445,06 €		

Sägebock	**145 €**	172,55 €	**Frachtanteil: bis H 95-22**	**51 €**	60,69 €	**Frachtanteil: H 88-40 bis H 155**	**83 €**	98,77 €
Handspalter	**135 €**	160,65 €	**Frachtanteil: H 90-40**	**62 €**	73,78 €	**Frachtanteil: H 171 bis H 271**	**104 €**	123,76 €

Zubehör:	**ohne MwSt**	**incl. MwSt**
Gelenkwelle spezial	**194 €**	230,86 €
Transportwagen für H 88/115/125/155	**232 €**	276,08 €
Stundenzähler elektrisch	**184 €**	218,96 €
Stundenzähler hydraulisch	**347 €**	412,93 €
Schlagkette	**82 €**	97,58 €
Seilwinde Elektro 12/24 V Betrieb nur mit Traktor möglich H 88/115/125/155/171/201/251/271	**1.162 €**	1.382,78 €
AMMBOSS-Wartungsspray 200 ml	**8 €**	9,52 €
AMMBOSS-Silikon-Spray 100 ml	**8 €**	9,52 €

	ohne MwSt	**incl. MwSt**
Aufbauseilwinde vollhydraulisch - Betrieb nur mit Traktor möglich H 88/115/125/155/171/201/251/271	**1.742 €**	2.072,98 €
Steuergerät für Seilwinden-Geschwindigkeitsregelung	**216 €**	257,04 €
Greifzange	**92 €**	109,48 €
Mechanischer Stammheber für Holzspalter H 88/115/125/155/171/201/251/271 (nur für Schaltung oben)	**215 €**	255,85 €
Vollhydraulischer Stammheber für Holzspalter H 88/115/125/155/171/201/251/271 (nur für Schaltung oben)	**1.162 €**	1.382,78 €
Funksteuerung incl. Funkfernbedienung für Aufbauseilwinde	**758 €**	902,02 €

AMMBOSS-Holzspaltgeräte, 84061 Ergoldsbach, Tel.: 08771 /91 09 80, Fax: 08771 / 91 09 78

Änderungen vorbehalten **info@ammboss.de** **www.ammboss.de** **www.ammboss.eu** **www.ammboss.com**

AMMBOSS®

GARANTIE
Weltweit
www.AMMBOSS.eu

Kreissägen

Preisliste 2015

				Elektro - Motor						Zapfwellen - Antrieb			
Typ	**E- Motor-leistung**	**Sägeblatt ø**	**Fahrwerk**	**Wippe ohne MwSt**	**Wippe incl. MwSt**	**Wipp-Tisch ohne MwSt**	**Wipp-Tisch incl. MwSt**	**Roll-Tisch ohne MwSt**	**Roll- Tisch incl. MwSt**	**Wippe ohne MwSt**	**Wippe incl. MwSt**	**Roll-Tisch ohne MwSt**	**Roll-Tisch incl. MwSt**
AWS 550 E	3,0 KW / 230V	550 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt	**771 €**	917,49 €								
AWS 600 E	4,2 KW / 400V	600 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt	**896 €**	1.066,24 €								
ASWS 600 E	4,2 KW / 400V	600 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt	**896 €**	1.066,24 €								
AWS 700 E	6,8 KW / 400V	700 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt	**1.029 €**	1.224,51 €								
ASWS 700 E	6,8 KW / 400V	700 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt	**1.029 €**	1.224,51 €								
AWS 700 Zapf		700 mm	Fahrwerk/Chromstahlblatt/Dreipunktanbau							**1.331 €**	1.583,89 €		
ASWS 700 Zapf		700 mm	Fahrwerk/Chromstahlblatt/Dreipunktanbau							**1.331 €**	1.583,89 €		
AWTS 700 E	6,8 KW / 400V	700 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt			**1.217 €**	1.448,23 €						
AKWS 700 Z-FB-S		700mm	**mit Förderband, Schlepperhydraulik-Antrieb**							**5.020 €**	5.741,75 €		
AKWS 700 Z-FB-P		700mm	**mit Förderband, Pumpenhydraulik-Antrieb**							**6.003 €**	6.866,30 €		
ARTS 700 E	6,8 KW / 400V	700 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt					**1.123 €**	1.336,37 €				
ARTS 700 Zapf		700 mm	Fahrwerk/Chromstahlblatt/Dreipunktanbau									**1.450 €**	1.725,50 €
KS 700 RE	4,0 KW / 400V	700 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt					**1.859 €**	2.212,21 €				
KS 700 NW Zapf		700 mm	Fahrwerk/Chromstahlblatt/Dreipunktanbau							**1.859 €**	2.212,21 €		
KS 700 NWE	4,0 KW / 400V	700 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt	**1.859 €**	2.212,21 €								
KS 700 HRL		700 mm	mit Fahrwerk u. Chromstahlblatt									**2.017 €**	2.400,23 €

Zubehör Kreissägen:	**ohne MwSt**	**incl. MwSt**
Sägeblatt		
Chromstahl 500/30	**53 €**	63,07 €
Hartmetall 500/30	**122 €**	145,18 €
Chromstahl 600/30	**72 €**	85,68 €
Hartmetall 600/30	**146 €**	173,74 €
Chromstahl 700/30	**122 €**	145,18 €
Hartmetall 700/30	**179 €**	213,01 €
Frachtanteil:	**53 €**	63,07 €

	ohne MwSt	**incl. MwSt**
Gelenkwelle spezial	**184 €**	218,96 €
Aufpreis Hartmetallblatt bei Auslieferung ohne CS-Blatt	**72 €**	85,68 €
Schlüssel	**19 €**	22,61 €
Transportwagen	**104 €**	123,76 €
Transportschiene	**34 €**	40,46 €
AMMBOSS-Wartungsspray 200 ml	**8 €**	9,52 €
AMMBOSS-Silikon-Spray 100 ml	**8 €**	9,52 €

AMMBOSS-Holzspaltgeräte, 84061 Ergoldsbach, Tel.: 08771 /91 09 80, Fax: 08771 / 91 09 78

Änderungen vorbehalten info@ammboss.de www.ammboss.de www.ammboss.eu

AMMBOSS®

stark - robust - unverwüstlich

Notizen:

MADE IN GERMANY

AMMBOSS Holzspalter

Martinshaun 104
84061 Ergoldsbach

Telefon 0 87 71/40 86 36
Telefon 0 87 71/91 09 80
Telefax 0 87 71/91 09 78
Telefax 0 87 71/40 86 37
info@ammboss.de

www.ammboss.de
www.ammboss.com
www.ammboss.eu



Ich berate Sie gerne bei
allen Fragen zu unseren Produkten.

AMMBOSS®

hat alles im Griff

mit der Schiebetechnik





Händler

AMMBOSS® **Holzspalter · 84057 Ergoldsbach** · Tel. 0 87 71/91 09 80 · Fax 0 87 71/91 09 78
info@ammboss.de · www.ammboss.de · www.ammboss.com · www.ammboss.eu